




SYSTEM **KAN-therm**

Install your **future**

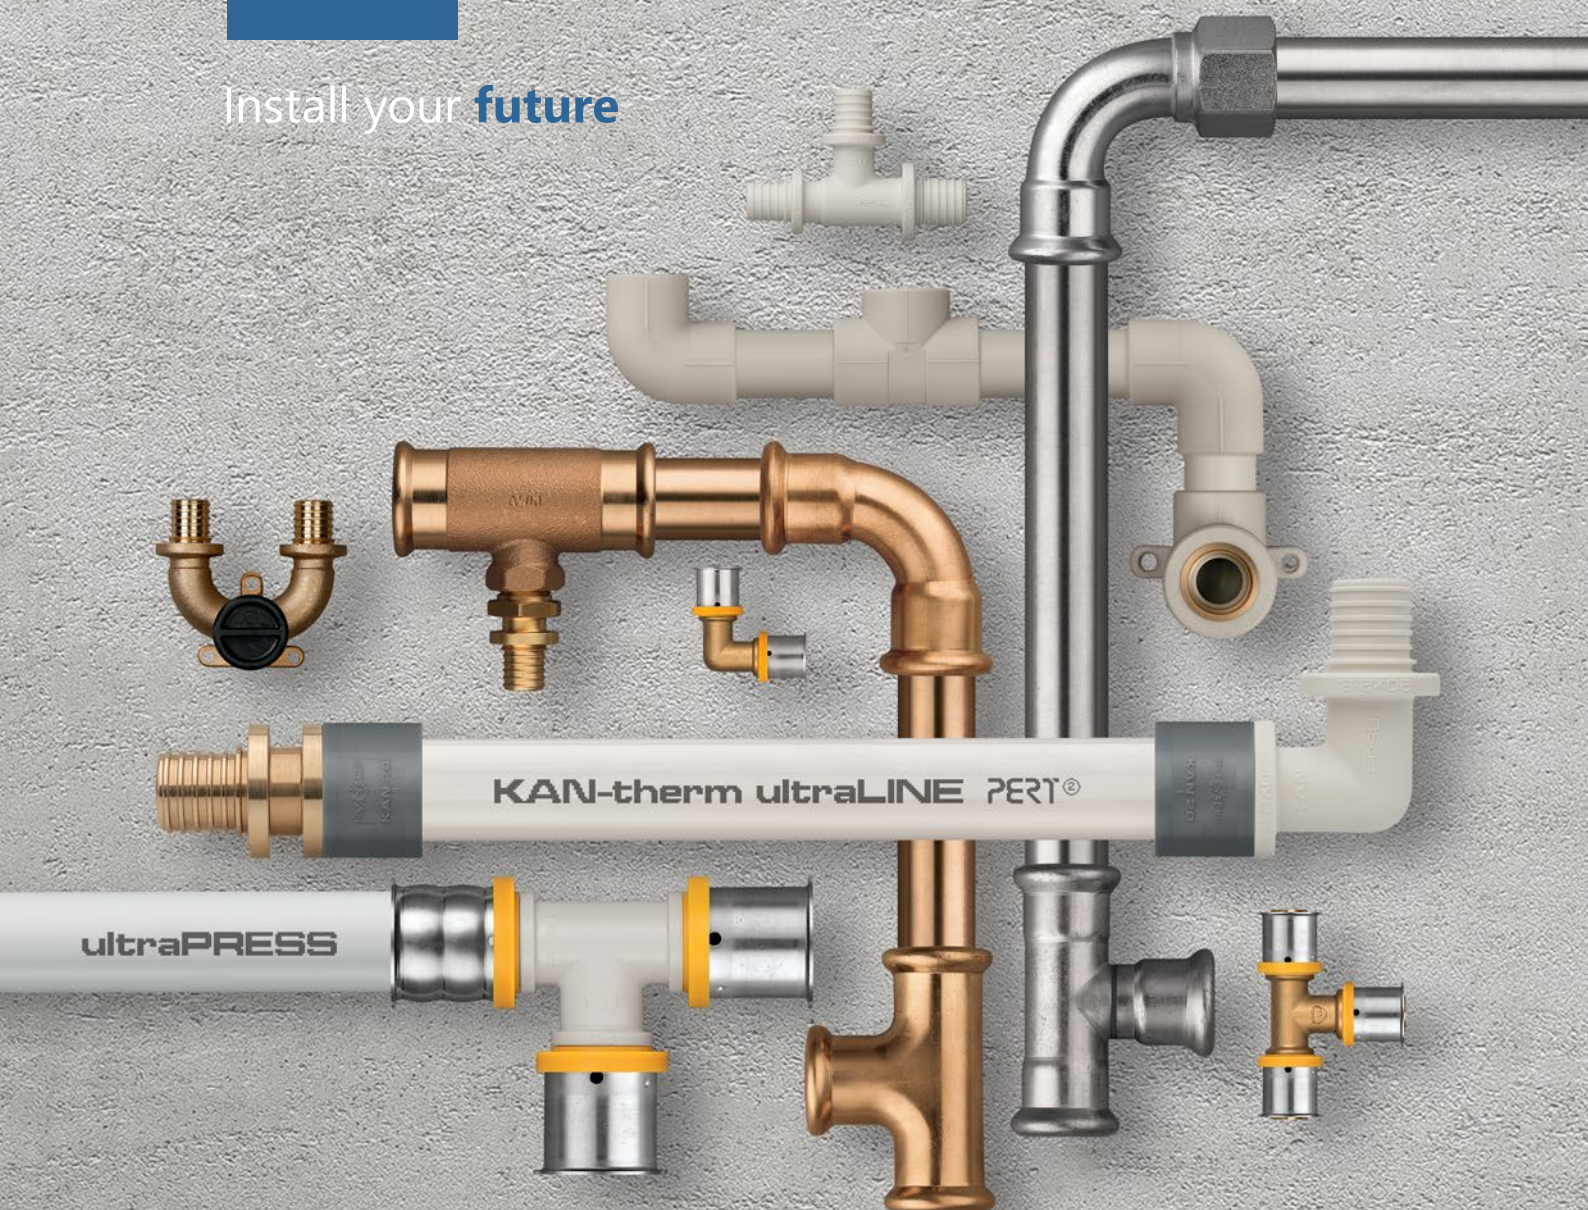

Multisüsteemne torupaigaldis

Ettevõtte KAN

KAN on rahvusvaheliselt tuntud kui Poola kaasaegsete ja terviklike KAN-therm paigaldussüsteemide tootja.

Alates tegevuse algusest 1990. aastal on KAN rajanud oma positsiooni sellistele tugisammastele nagu professionaalsus, uuenduslikkus, kvaliteet ja tooteareng. Täna annab KAN tööd enam kui 1100 inimesele, filiaalid ja esindused asuvad Poolas, Saksamaal, Ungaris, Ukrainas, Valgevenes ja Araabia Ühendemiraatides. KAN-thermi kaubamärgiga tooteid eksporditakse 68 riiki üle maailma, turustusvõrk katab Euroopa, suure osa Aasiast ning ulatub ka Aafrikasse ja Ameerikasse.



>30

aastat
kogemust
paigaldusturul

68

riiki, kuhu
ekspordime

>1100


töötajat
üle maailma





Täielik, mitmeotstarbeline paigaldussüsteem, mis koosneb tipptehnoloogilistest, üksteist täiendavatest lahendustest veejaotustorude, küttepaigaldiste ning tehno- ja tulekustutuspaigaldiste jaoks.

Install your future



VÄRVIKOOD

SÜSTEEMI NIMI

LÄBIMÕÕDU VAHEMIK [mm]

PAIGALDISED

						
	ultra LINE	Push	ultra PRESS	PP	Steel	Inox
	14-32	12-32	16-63	16-110	12-108	12-168,3
 KRAANIVESI	●	●	●	●		●
 RADIOAATORKÜTE	●	●	●	●	●	●
 TEHNO-RUUMIDE KÜTE	○	○	○	○	○	○
 AURUTORUSTIK						○
 PÄIKESEKÜTTE SÜSTEEMID					○	○
 JAHUTUS	○	○	○	○	○	●
 SURUÕHK	○	○	○	○	○	○
 TEHNILISED GAASID	○	○	○	○	○	○
 TULEOHTLIKUD GAASID						
 TEHNILISED ÕLID					○	○
 TÖÖSTUSLIKUD TRASSID					○	○
 KÜMBLUSRAVI JA SPAAD				○		○
 SPRINKLERSÜSTEEMID						
 TULEKUSTUTUS- JA HÜDRANTSÜSTEEMID						
 PÕRANDAKÜTE NING -JAHUTUS	●	●	●			
 SEINAKÜTE NING -JAHUTUS	●	●	●			
 LAEKÜTE NING -JAHUTUS	●	●	●			
 VÄLISPINDADE KÜTE NING -JAHUTUS	●	●	●			

Ebatüüpilistel juhtudel on vaja kontrollida KAN-thermi detailide kasutustingimusi kas tehnilistest ja infomaterjalidest või pidada nõu KANI tehnilise osakonnaga. KAN-thermi elementide kasutamise võimaluse kohta küsimiseks kasutage päringuvormi, et saada meile paigaldustöö põhiparameetrid. Saadatud andmete põhjal hindab tehniline osakond süsteemi sobivust konkreetseks paigalduseks. Vormi leiata meie veebilehelt. Elektroonilise vormi kiireks täitmiseks skännige QR-kood.

						
Copper	Pinnaküte	Kapid, kollektorid	Groove	Copper Gas	Sprinkler Steel	Sprinkler Inox
12-108	12-25	–	DN25-DN300	15-54	22-108	22-108
●		●				○
●	●	●				
		○				
●	○	○				
○			○	○	○	○
○				○	○	○
				●		
○			○			
					●	●
					●	●
	●	●				
	●	●				
	●	●				
	●	●				

- standardne kasutusala
- võimalik kasutusala – tingimused peab heaks kiitma KANI tehniline osakond

SYSTEM **KAN-therm**

ultraLINE

Ø14-32 mm

INNOVAATILINE ning samal ajal turu KÕIGE UNIVERSAALSEM süsteem nii siseküttesüsteemide ja joogivee tarbeks, kui ka spetsiaalseteks paigaldisteks nagu näiteks suruõhutorud.

3 toru tüübid
2 liitmiku materjalid
1 muhvi ehitus

Selle ainulaadne ehitus ning tervikliku lõpplahenduse paindlikkus on paigaldaja ja disaineri jaoks väga mugavad kuna süsteemis KAN-therm ultraLINE on võimalik kasutada eri tüüpi torusid koos sobivate messingist või plastist (PPSU) liitmikega ning plastmuhvidega.

KAN-therm ultraLINE on suurepärane alternatiiv siseruumide jaotussüsteemideks, kütteks, jahutuseks või mitmepereelamute soojaveepaigaldisteks. Suur valik läbimõõte – isegi kuni 32 mm – tagab paindlikkuse terviklike kütte-, jahutus- ja joogiveesüsteemide projekteerimisel ühepereelamutes.



01

Paindlik materjalivalik

02

Sümmeetriline liugmuhv

03

Optimeeritud hüdraulika

04

Kokkupanek vahemikus 270°

05

Ilma O-rõngasteta



SYSTEM KAN-therm

Push

Ø12-32 mm

System KAN-therm Push on plastist terviklik paigaldussüsteem, mis on mõeldud siseruumide kütte- ja joogiveepaigaldistele ning milles on kasutusel usaldusväärne, ohutu ja kiire koostetehnoloogia: ühenduse külge kinnitatav messingist või plastist liugrõngas. Selle peamine eelis on ilma O-rõngasteta ühendussüsteem.

Usaldusväarsuse tagab ainulaadne lahendus: isetihenduv ühendus, mis ei vaja lisaks O-rõngaid. CW617N messingist või PPSU plastist valmistatud liitmikke saab kombineerida homogeensete PE-RT ning PE-X torudega, millel on seesmine difusioontõke (viiekihilised torud).

System KAN-therm Push on mõeldud sise-veevarustussüsteemide (soe ja külm tarbevesi) konstrueerimiseks ning kütte- ja jahutuspaiagaldisteks eelkõige mitmepereelamutes ja ühepereelamute tervikpaigaldisteks.



01

Kaht tüüpi homogeensed rõngad

02

Kaht tüüpi liitmikud ja liugrõngad

03

Suur valik tööriistu

04

Minimaalsed rõhulangused

05

Ilma O-rõngasteta

SYSTEM **KAN-therm**

ultraPRESS

Ø16-63 mm

Süsteem KAN-therm ultraPRESS on kaaseagne terviklik paigaldussüsteem, mis koosneb alumiiniumikihiga polüetüleentorudest PERTAL ning PPSU- või messingliitmikest läbimõõduga 16-63 mm.

Liitmikud ultraPRESS läbimõõduga vahemikus 16-32 mm on ainulaadse LBP- (Leak Before Press) funktsiooniga, mis hõlbustab pressimata ühenduste tuvastamist. Nende spetsiaalne konstruktsioon pakub mitmeid lisalahendusi, mis suurendavad paigaldusmugavust ja -ohutust ning garanteerib paigaldise pikaajalise rikevaba kasutuse.

Süsteem on ette nähtud sisemistele veevarustuspaigaldistele (soe ja külm tarbevesi), keskkütte- või jahutusseadmetele, protsessisoojus- ja tööstusseadmetele (nt suruõhk).



- | | | | | | |
|-----------|-----------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|--|
| 01 | Pressimata ühenduste (LBP) näidik | 02 | Universaalne kasutusulatus | 03 | Paigaldus- ja kasutusohutus |
| 04 | Mugav paigaldus | 05 | Kokkusobivus | 06 | Läbimõõtude lihtne tuvastamine liitmikurõngal oleva värvi alusel |




SYSTEM **KAN-therm**

PP

Ø**16-110 mm**

KAN-therm PP on terviklik paigaldussüsteem, mis koosneb polüpropüleenist PP-R (tüüp 3) valmistatud torudest ja liitmikest.

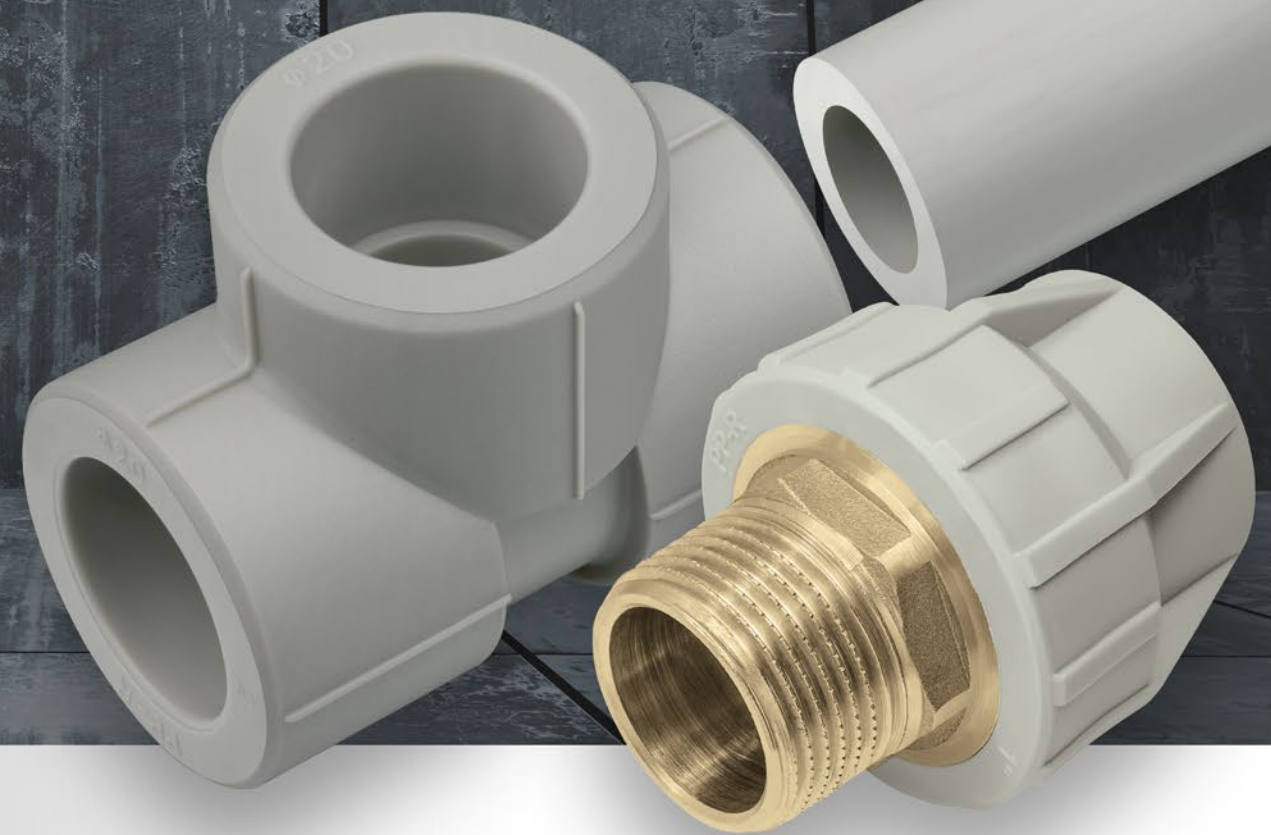

Süsteemi elementide ühendamise toimub muhvkeevituse (terminaalne polüfusioon) teel, kasutades elektrikeevitusseadmeid. See tehnoloogia tagab ühtlased liiteid, paigalduse erakordse tiheduse ja mehaanilise vastupidavuse.

Kuna süsteem on joogivee suhtes täiesti neutraalne, sobib see ideaalselt kasutamiseks siseruumide veevarustuses. Tänu suurele läbimõõduvalikule ning korrosioonikindlatele materjalidele on system KAN-therm PP sobiv ühe- ja mitmepereelamute siseruumide ning ka kommunaalhoonete kütte- ja jahutuspäigaldisteks.

01

Garanteeritult parim kvaliteet

02

Suur valik torusid

03

Mitmekülgset rakendusvõimalused

04

Vastupidavad ühendused

05

Optimaalsed vedeliku voolamisparameetrid



SYSTEM **KAN-therm**

Steel

Ø12-108 mm

Terviklik, tipptasemel paigaldussüsteem, mis koosneb kvaliteetsest tsingitud süsinikterasest valmistatud torudest ja detailidest.

Süsteem on mõeldud kasutamiseks siseruumide surveliitmikuga paigaldisteks keskkütte, jahutatud vee, tehnoloogilise soojuse, päikeseenergia (päikesekütte) ning tööstusrakenduste (nt kütteõli) jaoks.

Süsteemi KAN-therm Steel kasutatakse mitmepereelamutes ning avalikes hoonetes uute siseruumide küttepaigaldiste ehitamiseks. Valmistusmaterjalide omadused ja mitmekülgne tootevalik võimaldab terviklikke, surveliitmikuga paigaldisi, kus õhk ei pääse süsteemiainesse.

Tänu turvalisele ja igakülgsele testitud surveliitmise tehnoloogiale (mis ei vaja lahtise leegi kasutamist) käib kokkupanek lihtsalt, kiirelt ja ohutult, on system KAN-therm Steel eriti soovitatav juhul, kui on vaja välja vahetada mitmepereelamute vanad, korrodeerunud terasest küttepaigaldised.



01

Lihtne ja kiire koostamine

02

Kvaliteet ja töökindlus

03

Talub suurt rõhku ja kõrget temperatuuri

04

Väga hea mehaaniline vastupidavus

05

Väline esteetilisus ja korrosioonikindlus

SYSTEM KAN-therm

Inox

Ø12-168,3 mm

Väga vastupidav paigaldussüsteem, koosneb torudest ja liitmikest, mis on valmistatud kvaliteetsest roostevabast terasest.

Süsteem on mõeldud kasutamiseks tüüpilistes elamupaigaldistes (küte, kraanivesi, päikeseenergia-ja kütteseadmed), samuti erinevates tehnoloogilistes ja tööstuspaigaldistes (jahutatud vesi, deioniseeritud vesi, suruõhk, õlid, määrded, kütused, kemikaalid jne).

Tänu tippklassi materjalidele, kasutatakse süsteemi KAN-therm Inox edukalt paljudes elamutes ja avalikes hoonetes ning erinevate tööstuspaigaldiste rajamiseks.



- | | | | | | |
|----|------------------------------|----|---|----|---------------------------|
| 01 | Materjal, mis kestab aastaid | 02 | Vastupidavus ja mitmekülsus | 03 | Kvaliteet ja esteetilisus |
| 04 | Väga hea korrosioonikindlus | 05 | Suurepärased vedeliku voolamisparameetrid | | |

SYSTEM **KAN-therm**

Groove

Ø**DN25-DN300** mm

System KAN-therm Groove koosneb detailidest ja klambritest, mis ühendatakse soonte abil ning on saadaval läbimõõtudega vahemikus DN25 kuni DN300 (tellimisel saame pakkuda ka suuremaid läbimõõte). Süsteemil on töökindlad ühendused ning selle koostamine käib kiirelt, lihtsalt ja ohutult.

Tänu kõige kaasaegsematele tootmistehnoloogiatele vastavad tooted rangeimatele nõuetele ning neil on riiklikud ja rahvusvahelised kvaliteedisertifikaadid.

Kvaliteetsed materjalid ja suur läbimõõduvalik ning suurepärane survetaluvus (kuni 69 bar) lubab süsteemi kasutada suruõhupaigaldistes, kuid ka tööstuses, laevaehituses ja kaevanduses.



01

Suur valik
läbimõõte

02

Lihtne
kooostada

03

Katsetatud
materjalid

04

Täielik ohutus

05

Erakordne vastupidavus



SYSTEM **KAN-therm**

Copper

Ø**12-108 mm**

System KAN-therm Copper on tänapäevane paigaldussüsteem, mis koosneb kvaliteetsetest, CU-DHP vasest ning 2.109 pronksist valmistatud detailidest, läbimõõduga 12 kuni 108 mm. Pressimistehnoloogia tagab muretu kokkupaneku ja tõrgeteta töötamise.

System KAN-therm Copper on mõeldud uute ja terviklike, siseruumidesse mõeldud küttepaigaldiste (tõusutorud ja horisontaalsed jaotustorud) ehitamiseks, samuti mitmepereelamute sooja ja külma joogivee paigaldisteks.

Kuna detailide valmistamiseks on kasutatud kvaliteetset materjali (CU-DHP deoksüdeeritud hapnikuühenditevaba vask), soovitame süsteemi KAN-therm Copper paigaldamiseks kõrgema standardiga hoonetesse või suurema puhtusnõudega investeeringutes nagu haiglate, laborite, raviruumide jms kütte- või joogiveeseadmed.



01

Ohutus

02

Lihtsus ja
töökindlus

03

Usaldusväärne
3 punkti
ühendus

04

Säästlik

05

Ülimalt esteetiline ja
korrosioonikindel



SYSTEM **KAN-therm**

Sprinkler

Ø22-108 mm

KAN-therm Sprinkler on tulekustutussüsteem, mis koosneb tsingitud süsinikterasest (Steel Sprinkler) või roostevabast terasest (Inox Sprinkler) torudest ja detailidest, läbimõõduga 22–108 mm (DN20–DN100).

System KAN-therm Sprinkler on mõeldud kasutamiseks siseruumides, tulekustutusvihmutite ja hüdrantide paigaldamiseks. Mõlemad materjaliversioonid on kontrollitud ja sertifitseeritud VdS-i juhiste on vähene või keskmine tuleoht (LH, OH1, OH2, OH3 ning kuni OH4 näitusesaalides, kinodes, teatri- ja kontserdisaalides).

Poola teadusuuringute kaitse keskuse (CNBOP) välja antud riikliku tehnilise hinnangu järgi võib süsteemi KAN-therm Steel Sprinkler ja Inox Sprinkler kasutada tulekaitse eesmärgel. System KAN-therm Steel Sprinkler on mõeldud siseruumide märgvihmutite paigaldamiseks, samuti sisemiste, suletud ahelaga ja ilma vooluta hüdrantipaigaldisteks, mis on kas tarbeveest eraldatud või sellega ühelt poolt ühendatud. System KAN-therm Inox Sprinkler on mõeldud nii kuiv- kui ka märgvihmutite paigaldamiseks siseruumidesse, samuti püsiva veeühendusega hüdrantide paigaldamiseks siseruumidesse.



01

Kiire ja ohutu koostamine

02

Esteetiline paigaldus

03

Sertifitseeritud kvaliteet

04

Tuleohutus

05

Väga hea korrosioonikindlus



SYSTEM KAN-therm

Pinnaküte sh. põrandaküte

Ø12-25 mm

Madala temperatuuriga veesoojenduse ja -jahutuse süsteemid, mis kasutavad sooja-/külmaallikana ruumide põranda- või seinapindu.

System KAN-therm pakub täielikku valikut paigalduslahendusi pinnakütte ja/või jahutuspaigaldisteks: torud, soojusisolatsioon, koosteelemendid, kollektorid, paigalduskapid, juhtimisautomaatika.

Optimaalne pinna-temperatuurijaotus ruumis võimaldab vähendada õhutemperatuuri, nii et säilib mugavustemperatuur ning samas väheneb soojusenergia vajadus.



01

Esteetilisus,
ruumis on
meeldiv olla

02

Lihtne
koostada ja
paigaldada

03

Ülimalt
kvaliteetsed
elemendid

04

Säästab
soojusenergiat

05

Püsib ohutu
aastakümneid

SYSTEM **KAN-therm**

Automaatjuhimissüsteemid

KAN-therm SMART ja Basic+ on kaks iseseisvat, täielikku juhtimist võimaldavad süsteemid, mis aitavad hoida hoones sobivat temperatuuri, nii et kütte- või jahutusallikas töötab optimaalselt ning kogu kütte- või jahutussüsteem on väga energiatõhus.

Ilma õigete juhtelementideta võivad erinevad kütetehnoloogia lahendused ning segaküttesüsteemides sageli kasutatavad esmalahendused nagu põrandaküte koos tavapärase radiaatorküttega põhjustada märgatavat ebamugavust, ehkki neil on palju eeliseid. Tavaliselt on ebamugavus seotud ülekütmise, alakütmise või ebahühtlase temperatuuriga üksikutes ruumides.

Kui puudub optimaalselt seadistatud üksikuid küttesüsteeme juhtiv automaatika, võib tekkida märgatav energiakadu (üle kõetud ruumid), mis omakorda võib suurendada küttesüsteemi kulukust. Optimaalne temperatuurijaotus ruumis võimaldab vähendada temperatuuri, nii et säilib õhu mugavustemperatuur ning samas väheneb soojusenergia vajadus.



01

Juhtmega
ja juhtmeta
juhtimine

02

Kütte ja
jahutuse jaoks

03

Tänapäevane
disain

04

Energiatõhus

05

Mobiilirakendusega
juhitav



SYSTEM **KAN-therm**

Slim & Slim+

Süvispaigaldatavate kollektorkappide Slim ja Slim+ eriomadus on raamiääreta disain, mille arendasid välja KANi disainerid.



Nime Slim (inglise keeles: õhuke) on need kollektorkapid saanud õhukese esikülje järgi, mis sobitub täiuslikult seinapinna sisse. Kasutajad hindavad nende tänapäevast disaini ning äärmist sanitaarsust ja esteetilisust. Paigaldajatele aga sobib nii disaini lihtsus kui tõsiasi, et kappe on lihtne ja kiire kokku panna ilma lisatööriistadeta.

Kollektorkapid on tänapäevase disainiga ning neis on hulk uusi lahendusi, mis teevad kokkupaneku paigaldaja jaoks lihtsamaks. Midagi niivõrd uuenduslikku välja töötades sihtis KAN veelgi esteetilisemat lahendust, samuti senisest paremat funktsionaalsust ning lahendusi, mis säilitaksid maksimaalse esteetilisuse.



01

Spetsiaal-
pinnakate

02

Lihtne
koostada

03

Sügavus-
reguleeritav

04

Funktsioon
liiguta-ja-
lukusta

05

Puhtad,
esteetilised
pinnad

06

Andmed
põranda
kõrguse kohta

SYSTEM **KAN-therm**

InoxFlow

KAN-thermi kollektorite uus seeria, mis põhineb
1.4301 roostevabast terasest profiilidel



Tänu innovaatilisele tootmistehnoloogiale ning roostevabast terasest profiilile, mille siseläbimõõt on suurem ja seinapaksus väiksem kui messingist konstruktsioonil, on KAN-therm InoxFlow kollektoritel peaaegu kaks korda suurem maht kui messingist variandil, kuid sama hea mehaaniline tugevus.

Kõigil KAN-therm InoxFlow kollektorite profiilidel on 10-aastane garantii ning juhtelementidel, automaatika elementidel ja tsirkulatsioonipumbal 2-aastane garantii. KAN-thermi uute InoxFlow kollektorite lai valik sisaldab kõiki praeguseid messingkollektori tüüpe ning InoxFlow vahetab lõpuks välja kogu meie senise kollektorivaliku.

01

Kvaliteetne
komponentide
materjal

02

Lihtne
voolutuvastus

03

Profiili
pööramise
võimalus

04

Ühilduvus teiste
KAN-thermi
lahendustega

05

Ahelaid
on lihtne
tuvastada

06

Suurem
mahutavus



SYSTEM **KAN-therm**

Korterelamu kollektorite komplekt (RMS)

Tegu on valmis kollektorikomplektiga, mis on mõeldud mitmepereelamute varustamiseks külma ja kuuma veega, samuti kütteinega.

Ühes kompaktses komplektis on nii küttepaigaldise mõõtepunktid kui ka joogiveesüsteem. Elamukollektorite komplekt on uuenduslik ja kompaktne ning väga mugav tehniline lahendus, mida pole seni paigaldusturul olnud. Disain on patenteeritud!

Elamukollektorite komplekt säästab paigaldusaega, mis tähendab väiksemaid kulusid ning ehitise kiiremat valmimist ja kasutuselevõtmist. Uuenduslik toode on valmis küttesüsteemi ja veevarustusega ühendamiseks, mis tähendab, et lekketesti saab teha kohe. Kompaktne ehitus põhineb kollektoritega raamil, mis on ühtaegu nii esteetiline kui ka funktsionaalne, kuna säästab kasulikku ruumi.



01

Kompaktse ehitusega

02

Mitmekülgsest konfigureeritav

03

Kiire koostamine

04

Säästab ruumi kasutatavat pinda

05

Süsteemi lekketesti saab teostada koheselt

Tööriistad ultraLINE

Kõigi KAN-thermi süsteemi ultraLINE elementide ühendamiseks tuleb kasutada spetsiaalselt selleks mõeldud tööriistu. Tööriistad kuuluvad süsteemi komplekti.


Kerge ja kompaktne disain koos komplektis oleva taskulambiga teevad töö ehitusel oluliselt mugavamaks ja ohutumaks. Aku laetuse näit võimaldab tööriistu pidevalt jälgida ja ette valmistada, nii saavad kasutajad tööd paremini kavandada ja säästavad aega.



Tööriistad PP

Lisaks torudele ja liitmikele pakub KAN-therm PP ka suurt valikut kvaliteetseid keevitusseadmeid.

800 W või 1600 W keevitusseadmega on komplektis ka keevitusotsikud kõigi toruläbimõõtude jaoks.

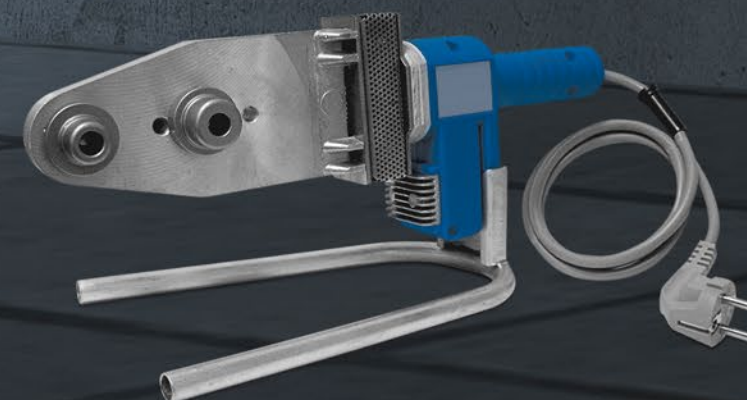

Tööriistad Radiaalpresstööriist

Suur valik radiaalpress-tööriistu tuntud ja tunnustatud tootjatelt.

Alates väikestest, kergetest ja kompaktsetest kuni võimsate ja vastupidavateni, survega kuni 100 tonni!!

SYSTEM KAN-therm
ultraPRESS



SYSTEM KAN-therm
Steel, Inox



SYSTEM KAN-therm
Sprinkler



SYSTEM KAN-therm
Copper



SYSTEM **KAN-therm**

Football

System KAN-therm Football on spetsiaalse disainiga, omavahel ühendatud eritoodete komplekt, mis moodustab tervikliku paigaldise välitingimuste küttesüsteemi jaoks.

Süsteemi KAN-therm Football elemendid on mõeldud spetsiaalseks paigaldusviisiks. Tehniline dokumentatsioon koostatakse paigaldise kohta saadud teabe ja paigaldusnõuete põhjal. Seejärel valitakse välja ja valmistatakse ette spetsiaalsed tooted. System KAN-therm Football on mõeldud suurt ala katvateks paigaldisteks.

Tänu sellele süsteemile on spordiväljakute kütmiseks mõeldud jäised, lumised või mudased pinnad nüüdseks minevik. KAN-thermi süsteemiga küttes on võimalik kasutada spordiväljakut aasta läbi ning mängijatel on minimaalne oht vigastusteks.



SYSTEM **KAN-therm**

01

Täielik
paigaldusteenus

02

Ülikvaliteetne
materjal

03

KAN'i
rikkalikud
kogemused

04

Süsteemi
ostuga
kaasnev tugi

05

Ohutu kasutada





Paljude Balti riikide kõrghoonetes kasutatakse **KAN-therm Multisystem** lahendusi

Neid aga leidub ka elamutes, kontorihoonetes ning tööstus- ja spordirajatistes nii Eestis kui ka paljudes teistes riikides. Juba rohkem kui 30 aastat on need olnud esimene valik kõige mainekamates rajatistes.






Parimaks kvaliteedimärgiks võib pidada kõiki neid projekte ehitustööstuse eri sektorites!

System KAN-therm on suurepärase lahendus nii uusrajatisteks kui ka hoonete renoveerimiseks. Selle kvaliteedi tagavad KANi inseneride aastatepikkune kogemus ja pühendumus, toormaterjalide ja valmistoodete range kvaliteedikontroll ning paigaldusturu vajaduste aktiivne märkamine ja säästva ehituse nõuete järgimine.



Install your **future**

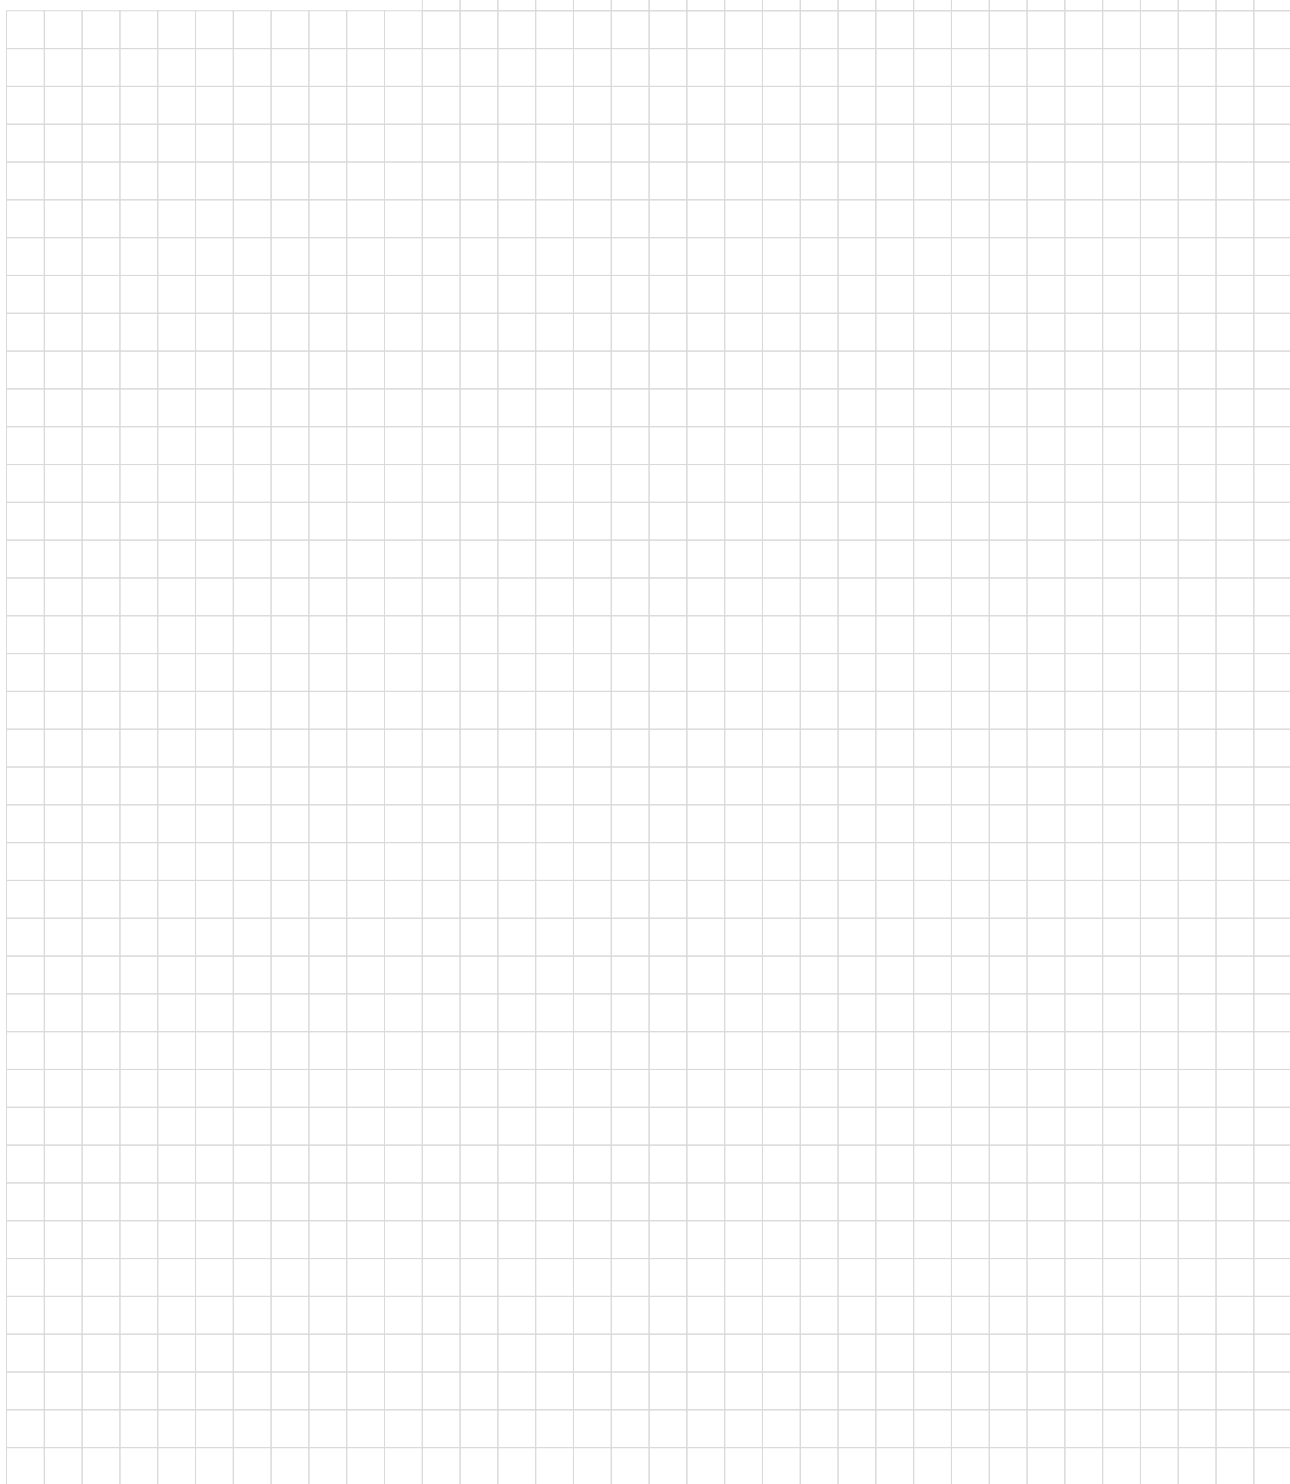

KAN Eesti esindus:

Vana-Tartu mnt 79a

Rae vald, Harjumaa

Eesti

tel +372 5556 7656

e-mail: estonia@kan-therm.com

KAN Sp. z o.o.

tn. Zdrojowa 51

16-001 Białystok-Kleosin

Poola



tel. +85 74 99 200

e-mail: kan@kan-therm.com

www.kan-therm.com

Multisystem **KAN-therm**

Täielik mitmeotstarbeline paigaldussüsteem koosneb üksteist täiendavatest tipp tehnoloogilistest lahendustest veejao tustorude, küttepaigaldiste ning tehnoloogiliste ja tulekustutuspaigaldiste jaoks.

	ultraLINE		
	Push		
	ultraPRESS		
	PP		
	Steel		
	Inox		
	Groove		
	Copper, Copper Gas		
	Sprinkler		
	Pinnaküte ja jahutuse juhtimisautomaatika		
	Football Jalgpallistaadionite paigaldised		
	Kapid ja kollektorid		